


レフリーウォッチ 取り扱い説明書/保証書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お客様の選ばれた時計を末永く御愛用頂ける様に、この取り扱い説明書をよくお読み頂き、正しくお使いくださいようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

各部の名称と機能


本説明書に出てくる各ボタンは、下の図を参照してください。図は一例です。色や表示内容がモデルにより異なる場合がございます。

※各モードでの設定の際にボタンの反応が悪い場合は1度、時間をあけてから再度ボタンを押してください。

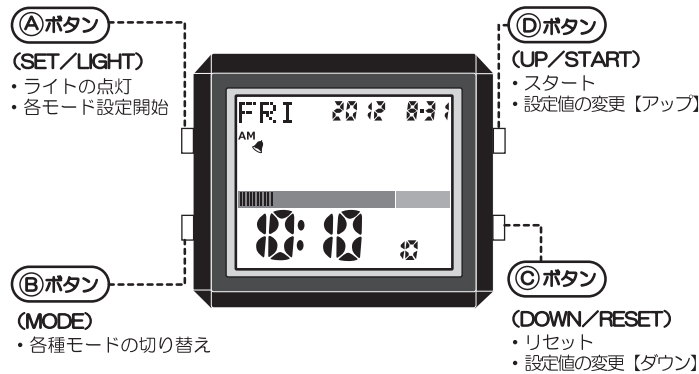

モードの種類と切り替え操作について


Bボタンを押すと「時計モード」→「レフリーウォッチモード」→「トレーニングモード」→「ストップウォッチモード」→「アラームモード」と、モードの変更ができます。

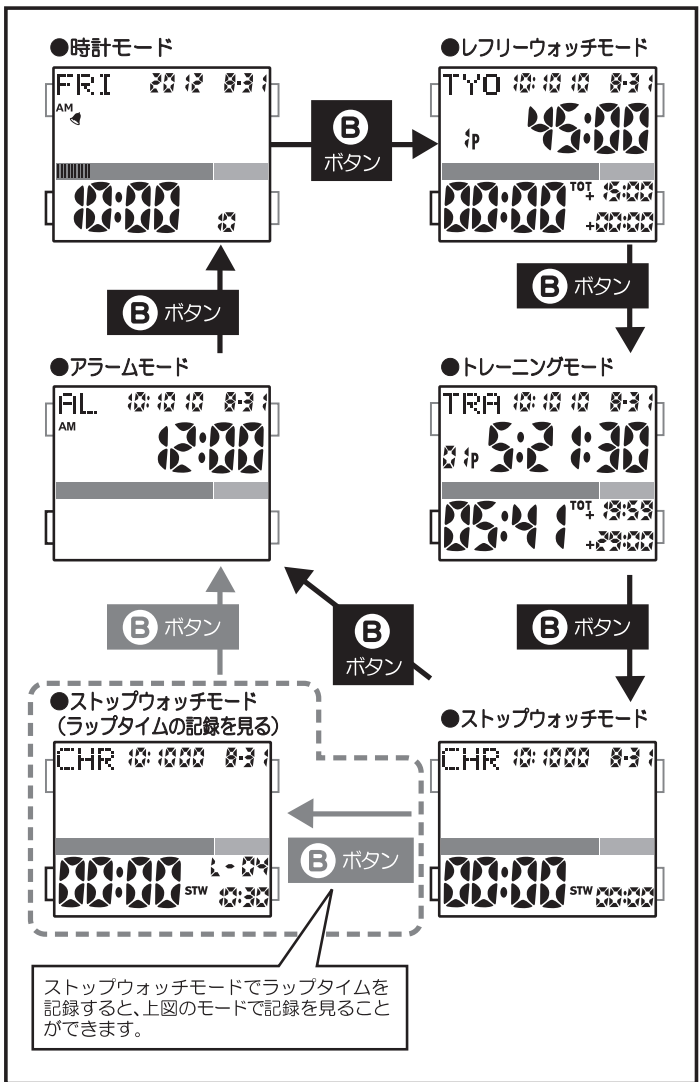


●どのモード時でもAボタンを押すとELバックライトが約3秒間点灯します。

日時設定について

時計モード画面の見方

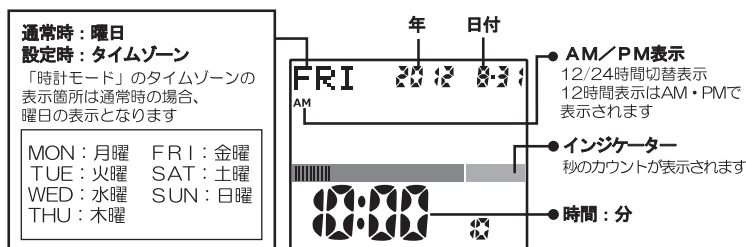


時間の設定方法

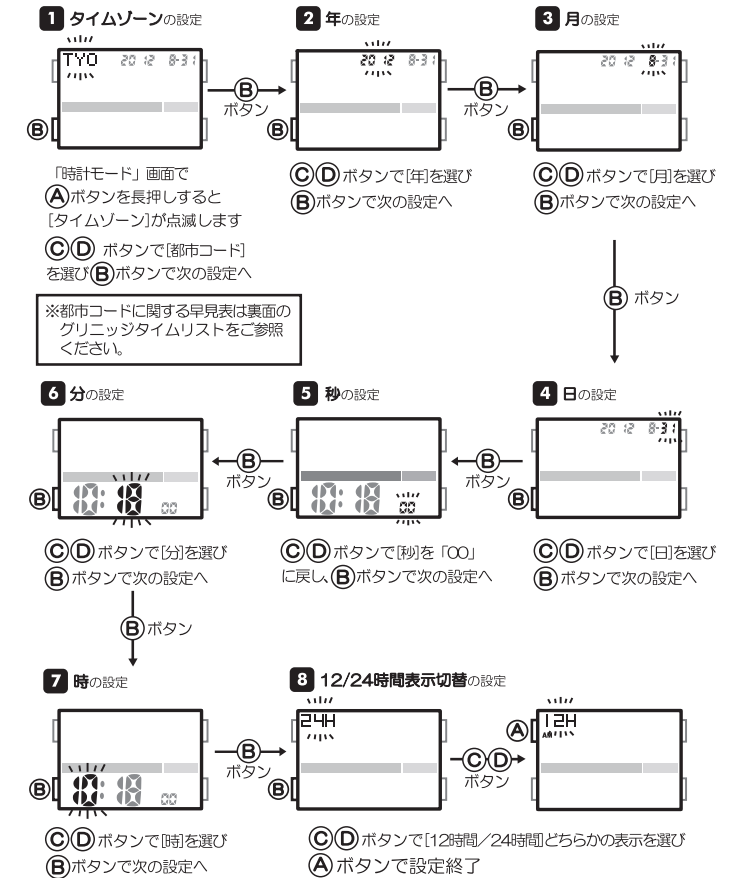



レフリーウォッチモードご使用方法について

レフリーウォッチモード画面の見方

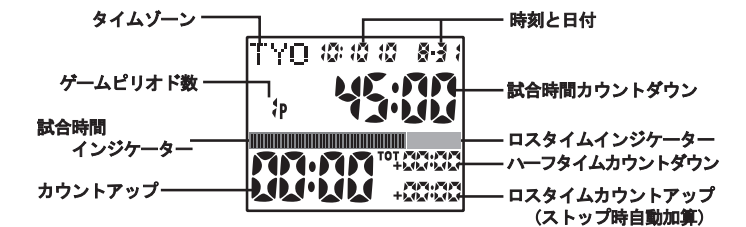


レフリーウォッチモードの設定方法

1分間操作が確認されない場合、その段階のセッティングが自動的に反映されます。

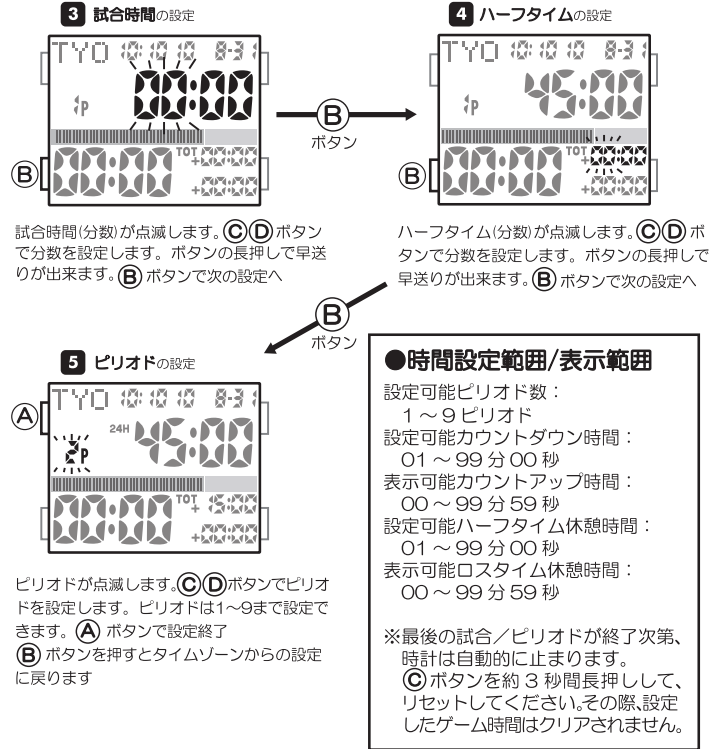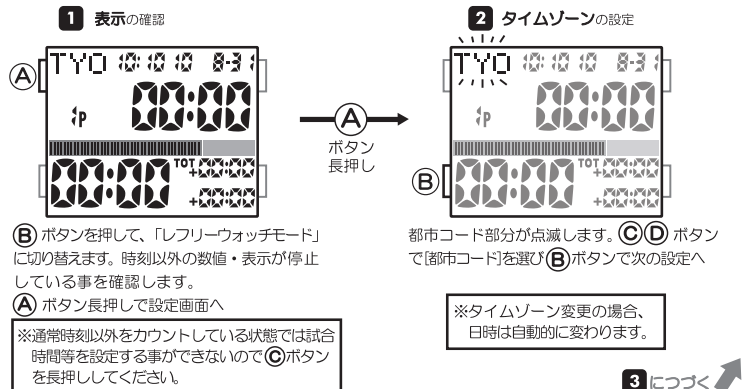


ゲームでの使い方

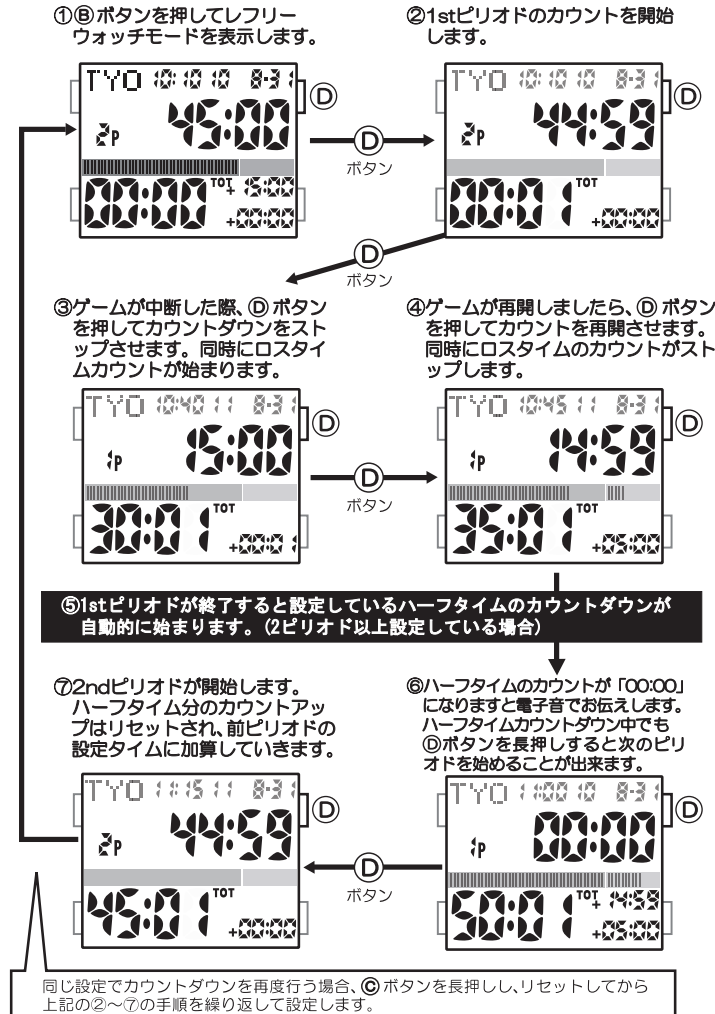

●ゲーム進行中にDボタンを押すとロスタイムが追加され、10秒毎に5秒の電子音で時計が止まっていることをお知らせします。
●電子音が鳴っている際にボタンを押すことによって、電子音を中断させることができます。
●カウントダウンの時間に合った緑色のゲージで時間経過を見る事が出来ます。
●設定した試合時間のカウントダウンが「00:00」になると10秒間の電子音でお知らせします。
●レフリーウォッチモードで時間を動かしている最中に1秒間Bボタンを押し、他の機能を使用してレフリーウォッチモードのカウントは継続して動いています。
●カウントダウンが動いている最中、又はストップ時、数秒間Cボタンを押すことによりゲームの設定が確認できます。※注意：Cボタン3秒以上押すと全てのゲームがリセットされ、①の状態に戻ります。

トレーニングモードについて



トレーニングモード画面の見方

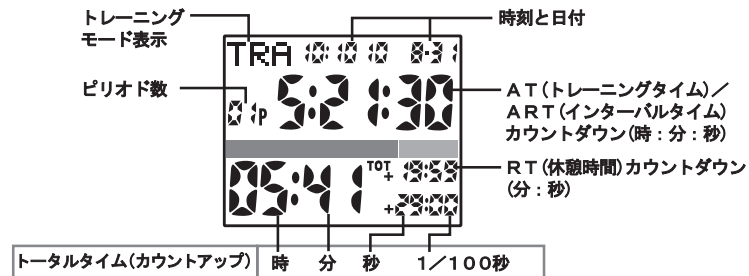

※トレーニングモード画面では以下の方法で設定した時間のトータルタイムが表示されます。カウントをスタートすると、カウントアップを開始します。

トレーニングモードの設定方法

1分間操作が確認されない場合、その段階のセッティングが自動的に反映されます。

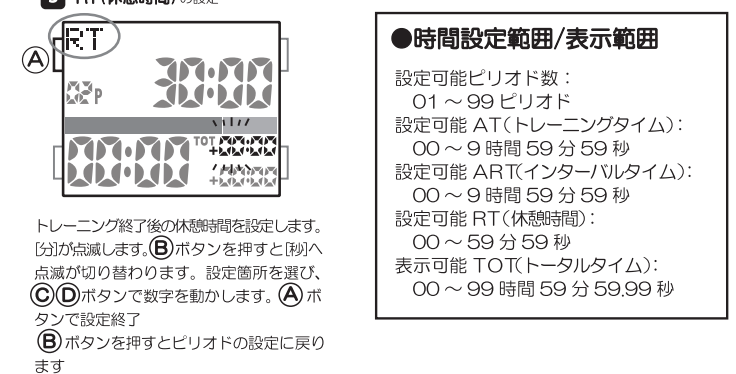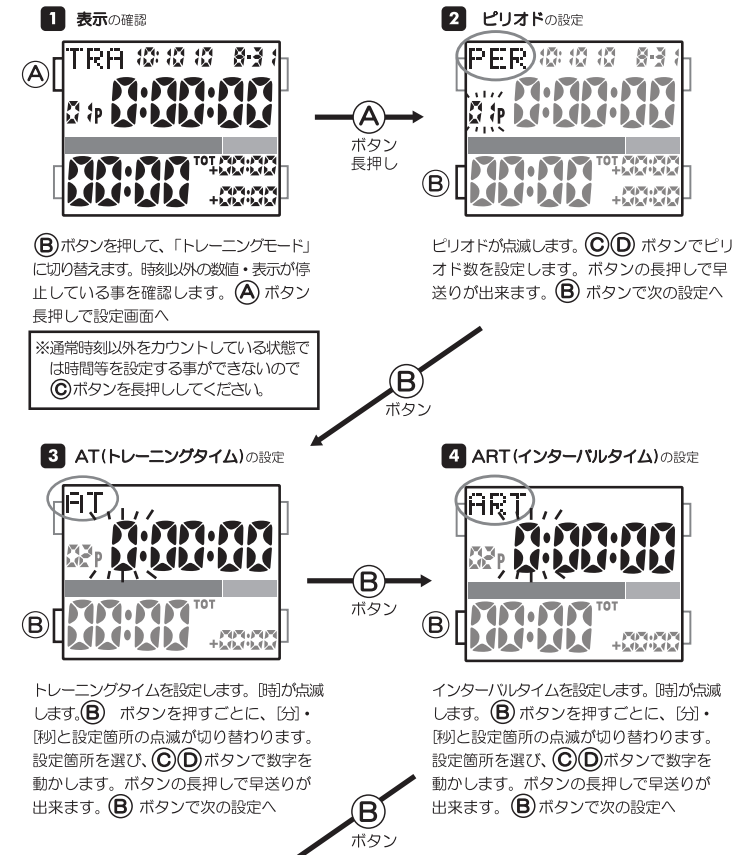

トレーニング終了後の休憩時間を設定します。[分]が点滅します。Bボタンを押すと[秒]へ点滅が切り替わります。設定箇所を選び、C/Dボタンで数字を動かします。Aボタンで設定終了。Bボタンを押すとピリオドの設定に戻ります。

インターバルタイムを設定します。[時]が点滅します。Bボタンを押すと[分]・[秒]と設定箇所の点滅が切り替わります。設定箇所を選び、C/Dボタンで数字を動かします。ボタンの長押しで早送りが出ます。Bボタンで次の設定へ。

設定可能ピリオド数：01～99ピリオド
設定可能 AT(トレーニングタイム)：00～9時間59分59秒
設定可能 ART(インターバルタイム)：00～9時間59分59秒
設定可能 RT(休憩時間)：00～59分59秒
表示可能 TOT(トータルタイム)：00～99時間59分59秒

① ボタンを押してトレーニングモードを表示します。

② ボタンを押してAT(トレーニングタイム)のカウントダウンを開始します。

③ AT(トレーニングタイム)のカウントダウン終了後、約4秒間電子音が鳴り、ART(インターバルタイム)のカウントダウンが始まります。

④ 1stピリオドのART(インターバルタイム)のカウントダウン終了後、約4秒間電子音が鳴り、2ndピリオドのAT(トレーニングタイム)が開始します。

⑤ ピリオドの設定数値を「3」以上にした場合、③～④を繰り返します

-
- タイムゾーン
- 時刻と日付
- CHR 10:10 8.31
- 00:00
- STW 77.77 77.77 77.77 77.77
- 時：分 秒：1/100秒
- ※最大測定時間：99時間59分59.99秒

1

2

3

4

再度、**D** ボタンを押すとカウントがストップします。

※約3秒間 **C** ボタンを押すと表示がリセットされ「00」に戻ります。カウントがリセットされた場合、ディスプレイの数字が3秒間点滅します。

時刻と日付

ON/OFFの表示

AM

アラーム設定時間

2:00

の表示があるとアラームが鳴ります。

都市コード	都市名	時差 (時間)	同一標準時の他の主要都市
PPG	パゴパゴ	-11	
HNL	ホノルル	-10	ハバース
ANC	アノカレシ	-9	ノーム
YVR	バンクーバー	-8	ラスベガス シアトル
SFO	サンフランシスコ		タコマ ドーソンシティ
LAX	ロサンゼルス		
DEN	デンバー	-7	エドモントン エルバノ
MEX	メキシコシティ	-6	ヒューストン ダラス フォートワース ニューオリンズ ウィンベグ
CHI	シカゴ		
MIA	マイアミ		
NYC	ニューヨーク	-5	モントリオール デトロイト ボストン バハマシティ ハバース リマ ボコダ
CCS	カラカス	-4	ラバス サンティアゴ ポートオブスペイン
YYT	セント・ジョンズ	-3.5	
RIO	リオデジャネイロ	-3	サノワロ フェルナンドス ブラジリア モンテビデオ
RAI	フライア	-1	
LIS	リスボン	0	ダブリン カザン タカール アビジャン
LON	ロンドン		
BCN	バルセロナ		
PAR	パリ	+1	アムステルダム アルジェ ハンブルク フランクフルト ウィーン マドリード ストックホルム
MIL	ミラノ		
ROM	ローマ		
BER	ベルリン		
ATH	アテネ		
JNB	ヨハネスブルク	+2	ヘルシンキ ベイルート ダマスカス ケープタウン
IST	イスタンブル		
CAI	カイロ		
JRS	エルサレム		
MOW	モスクワ	+3	クウェート リヤド アデン アディス アババ ナイロビ
JED	ジェッダ		
THR	テヘラン		シラース
DXB	ドバイ	+4	アブダビ マスカット
KBL	カブール	+4.5	
KHI	カラチ	+5	
MLE	マレ		
DEL	デリー	+5.5	ムンバイ コルカタ

都市コード	都市名	時差（時間）	同一標準時の他の主要都市
DAC	ダッカ	+6	コロンボ
RGN	ヤンゴン	+6.5	
BKK	バンコク	+7	フノンペン ハノイ ビエンチャン
JKT	ジャカルタ		
SIN	シンガポール	+8	クアラルンプール 台北 マニラ パース ウランバートル
HKG	香港		
BJS	北京		
SEL	ソウル	+9	平壤
TYO	東京		
ADL	アデレード	+9.5	ダーウィン
GUM	グアム	+10	メルボルン ラバウル
SYD	シドニー		
NOU	ヌーメア	+11	ポートビラ
WLG	ウェリントン	+12	クライストチャーチ ナンティ ナウル島
TBU	ヌクアロファ	+13	

- バンドの脱着の際に中留めなどで爪をキズつけるおそれがありますので、ご注意ください。
- 転倒時や他人との接触等において、時計の装着が原因で思わぬケガを負う可能性がありますので、充分にご注意ください。
- 特に乳幼児を抱いたりする時には、時計に接触することで思わぬケガを負ったり、アレルギーによるカブレをおこしたりする場合がありますので充分にご注意ください。

- 修理の必要が生じた場合は、本商品の保証書を添えてお買い上げ店へご持参または、弊社とご相談窓口
お問い合わせください。
- 修理ご依頼品を送付される場合の送料料金および諸掛りは、お客様ののご負担となります。
- 電池交換について**「思わぬケガをする危険性がありますので、お客様は電池交換をしないで下さい。電
池交換は必ず、お買い上げ店に御依頼ください。また、万一ご自分で交換した際は、作業により生じた事故、火
災防水不良等は保証の対象外となります。」

■相模原物流センター修理部
 〒252-0134
 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

【機能】 時計：12/24 時間表示切替 時・分・秒
 オートカレンダー(2000 年～2099 年)
 ワールドタイム：24 タイムゾーン(50 都市)
 アラームモード：電子音での通知
 ストップウォッチ：最大計測時間 99 時間 59 分 59.99 秒
 ラップタイム計測：99 ラップ
 インターバルトレーニング：設定可能バリオド 1 ～ 99 回
 ゲームセット/バリオド設定・ハーフタイム時間設定(カウントダウン)
 ストップタイミング(ロスタイム換算)
 電子音での通知機能
 EL バックライト・10 気圧防水

本書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。本書中の図は説明用の為、実際の製品とは多少異なる場合があります。この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本書を弊社の許可なく変更・複製しないでください。

保証書	
製品型番	SPT140
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。	
お買い上げ日	
ふりがな	
お客様氏名	
お客様住所	
ご連絡先電話番号	
販売店	

株式会社クレファアフターサービス
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)